



**Saunier Duval**  
Siempre a tu lado



**THEMACLASSIC**  
Caldera mural a gas compacta

**THEMAFAST**  
Caldera mural a gas con  
microacumulación MICROFAST®

### Themaclassic: en el mínimo espacio... ¡un confort superior!

- Compacta y elegante
- Excelentes prestaciones
- Totalmente adaptada para instalaciones de energía solar térmica
- Fácil de manejar: panel de control con visor digital y autodiagnóstico

### Themafast: la primera de la clase

- Excelentes prestaciones en agua caliente sanitaria: incluye la auténtica microacumulación MICROFAST®, sistema patentado por Saunier Duval que proporciona agua caliente sanitaria al instante y con total estabilidad en la temperatura incluso en consumos simultáneos
- Sistema H-MOD en modelos estancos para un funcionamiento en potencias reducidas que mejora el confort y minimiza los consumos, reduce ruidos y alarga la vida útil de la caldera
- Panel digital de sencillo manejo y gran utilidad para el usuario y el profesional





# Características técnicas

	GAMA CONFORT					GAMA SUPER CONFORT		
		THEMACLASSIC FAS 25	THEMACLASSIC FAS 30	THEMACLASSIC C 25	THEMACLASSIC F 25	THEMAFAST C 30	THEMAFAST F 25	THEMAFAST F 30
Referencia	GN B/P	CQ73NLK CQ73LLK	10002883K -	CK73NLK -	CL73NLK CL73LLK	CY73NLK -	CX87NLK CX87LLK	CZ87NLK CZ87LLK
Tipo de gas		II2H3+						
<b>Calefacción</b>								
Potencia útil (80/60 °C)	kW	8,9 - 24,0	10,4 - 29,6	8,4 - 24,6	8,9 - 24,0	10,4 - 29,6	4,1 - 25,3	5,0 - 30,2
Rendimiento s/PCI (80/60 °C)	%	92,8	92,1	91,5	92,8	91,0	92,9	92,9
Rdto. 30% de carga (55/45 °C)	%	90,5	91,0	-	90,5	-	92,4	93,0
Temperatura	°C	38 - 87						
Capacidad del vaso de expansión	L	5	8	5	5	8	8	8
<b>Agua caliente sanitaria</b>								
Potencia útil	kW	-	-	8,4 - 24,6	8,9 - 24,0	10,4 - 29,6	4,1 - 25,3	5,0 - 30,2
Ajuste de temperatura	°C	38 - 65						
Caudal mínimo	L/min.	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Caudal específico EN 13.203 (ΔT 25 °C)	L/min.	-	-	14,1	14,1	17,0	17,0	17,0
Presión máxima	bar	-	-	10	10	10	10	10
<b>Evacuación de humos</b>								
Longitud máx. horizontal C12 60/100	m	3,5	3,5	-	3,5	-	4,0	3,5
Longitud máx. vertical C32 80/125	m	12,0	8,0	-	12,0	-	12,0	8,0
Longitud máx. horiz. a colectivo C42 60/100	m	3,5	3,5	-	3,5	-	4,0	3,5
Longitud máx. doble flujo C85/C52 80/80	m	2 x 17,0	2 x 15,0	-	2 x 17,0	-	2 x 15,0	2 x 15,0
<b>Circuito eléctrico</b>								
Máximo consumo	W	158	183	103	158	164	225	230
Protección		IPX4D						
<b>Dimensiones y peso</b>								
Dimensiones (alto/ancho/profundo)	mm	740/410/310	798/450/365	740/410/310	740/410/310	798/450/365	798/450/365	798/450/365
Peso de montaje	kg	33	38	31	34	39	39	41

## Curvas de las bombas de calefacción

Muestran la relación entre presión y caudal con bypass cerrado.

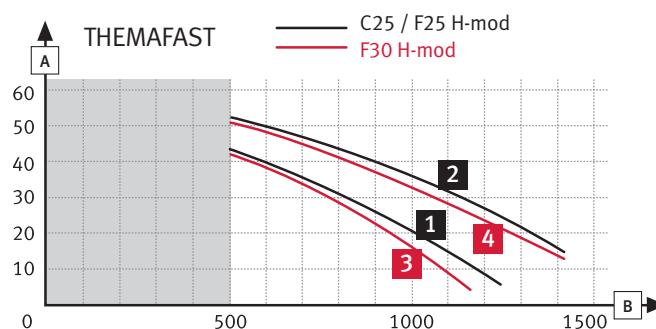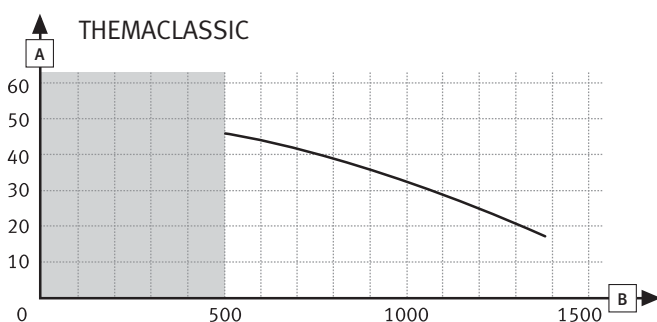

LEYENDAS: **1** **3** Velocidad mínima **A** Presión disponible (kPa)  
**2** **4** Velocidad máxima **B** Caudal en circuito (L/h)

Más información



ThemaClassic

Más información



ThemaFast

Atención al Cliente  
**902 45 55 65**  
Asistencia Técnica  
**902 12 22 02**  
www.saunierduval.es  
info@saunierduval.es



**Saunier Duval**

**Soluciones eficientes para calefacción y climatización.**