




## VivAir Lite

Aire acondicionado con bomba de calor.  
Supersilencioso y conectado

5 AÑOS  
GARANTIA  
EN PIEZAS<sup>2</sup>



Mando incluido de serie

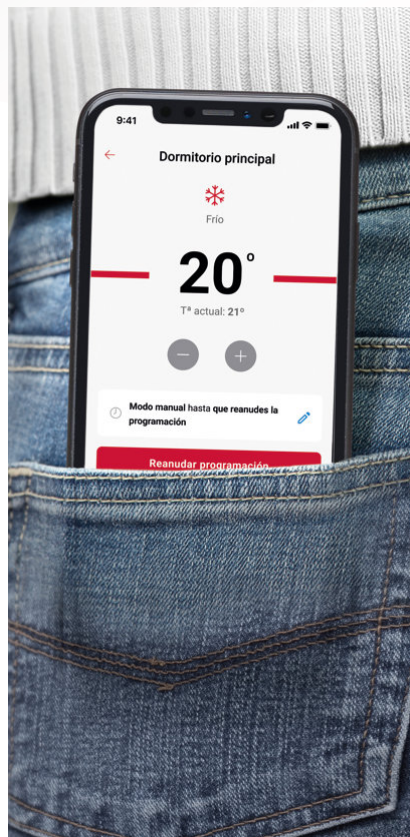

(1) Consultar con el Servicio Técnico Oficial las condiciones concretas y coste del servicio.

La asistencia en 48 h está limitado a determinadas zonas, consultar condiciones y disponibilidad.

(2) Más información en [saunierduval.es/conectividad/aire](http://saunierduval.es/conectividad/aire)

### Conectado de serie para una mayor comodidad

Gracias a su conectividad integrada de serie tu cliente podrá disfrutar de MiGo Services, la nueva aplicación móvil con la que podrá:

- Programar su equipo y controlar la temperatura.
- Conocer el estado del equipo o tramitar citas de reparación.
- Comunicarse con el Servicio Técnico Oficial e incluso chatear para resolver dudas o solicitar asistencia para acudir al domicilio en 48 horas<sup>1</sup>.

### Alta eficiencia energética, bajo consumo y respetuoso con el medio ambiente

VivAir Lite presenta una eficiencia superior a modelos anteriores: SEER hasta 8.4 en refrigeración y SCOP hasta 4.5 en calefacción. Además, gracias a la tecnología de bomba de calor, tu cliente puede conseguir ahorros de hasta el 30% en su factura energética. Y no solo eso, también tiene un menor impacto medioambiental porque funciona con refrigerante R32, que es más eficiente, más seguro y menos contaminante.

### Filtro en la parte superior

Filtro de polvo integrado montado en la parte superior para un fácil acceso y mantenimiento

### Libre configuración

Las nuevas unidades multisplit permiten múltiples combinaciones hasta un total de 5 unidades interiores con una única unidad exterior (de 5, 8 y 12 kW). De este modo se disminuye el espacio de instalación requerido.

### Refrigeración y calefacción, todo en un único equipo

Un solo equipo discreto y compacto aporta refrigeración y calefacción, lo que facilita su instalación incluso en apartamentos pequeños.

### Bajo nivel sonoro

La presión sonora es inferior a 22 decibelios, lo que favorece un descanso confortable para tu cliente y evita la contaminación acústica.

### Flujo de aire 3D y 7 velocidades para un mayor confort

Para una temperatura equilibrada y una distribución uniforme del aire por toda la habitación, lo que aumenta la sensación de confort y mantiene una temperatura equilibrada por toda la estancia.

### Purificador de aire Cold Plasma

Mejora la calidad del aire interior, eliminando virus y bacterias. Además ayuda a reducir desagradables olores y los alérgenos más comunes.

**NOVEDAD**



**R32**  
NUEVO GAS  
REFRIGERANTE

HASTA

**A++**

## Murales mono split

Modelo	Ud	SDHB1-025NW	SDHB1-035NW	SDHB1-050NW	SDHB1-065NW
Referencia	-	8000025906	8000025907	8000025941	8000025942
Capacidad nominal refrigeración	kW	2,7	3,5	5,3	7,1
Min-Máx capacidad refrigeración	kW	0,8 - 3,6	0,9 - 4,0	1,0 - 6,4	2,0 - 8,85
Capacidad nominal calefacción	kW	3,00	3,81	5,60	7,80
Min-Máx capacidad calefacción	kW	0,9 - 3,8	0,9 - 4,7	1,0 - 6,8	1,8 - 9,45
Alimentación eléctrica	V/Hz/Ph	220-240/50/1			
Consumo nominal refrigeración	kW	0,68	0,962	1,501	2,03
Consumo nominal calefacción	kW	0,68	0,953	1,393	2,0
SEER	-	8,4	7,1	7,3	7,0
SCOP (medio)	-	4,5	4,1	4,2	
SCOP (cálido)	-	5,6	5,2	5,7	5,4
Etiqueta energética	Refrigeración	A++			
	Calefacción medio	A+			A
	Calefacción cálido	A+++			
Máx-mín presión sonora (ud. int.)	dB(A)	39/36/34/31/26/24/22	43/39/37/34/31/28/25	47/45/43/41/35/30/28	48/44/41/40/38/37/35
Caudal de aire unidad interior	m³/h	610/530/500/440/380/310/280	650/580/530/440/380/330/310	1.000/960/870/810/720/640/600	1.250/1.100/1.000/950/900/850/800
Volumen deshumidificación	L/h	0,8	1,4	1,8	2,4
Dim. unidad interior (Ancho×Alto×Fondo)	mm	835×275×200		943×333×246	1078×333×246
Peso unidad interior	kg	9		13	15
Área de aplicación	m²	12 - 18	16 - 24	23 - 34	27 - 42
Caudal de aire unidad exterior	m³/h	1.950		2.200	3.600
T° ambiente de operación refrigeración (unidad exterior)	°C	-15~50			
T° ambiente de operación calefacción (unidad exterior)	°C	-15~30			
Potencia acústica máx. (ud. ext.)	dB (A)	61	62	65	70
Dimensiones unidad exterior (Ancho×Alto×Fondo)	mm	732×555×330		802×555×350	958×660×402
Peso unidad exterior	kg	27	28	34	46
Refrigerante	-	R32			
Diámetro tubería frigorífica gas	"	3/8		1/2	5/8
Diámetro tubería frigorífica líquido	"	1/4			
Precarga refrigerante	kg	0,51	0,55	0,85	1,50
Longitud refrigerante precargado	m	5			
Carga adicional de refrigerante	g/m	16			40
Longitud máxima frigorífica	m	15		25	
Altura máxima frigorífica	m	10			
Conectividad WiFi	-	Incluida de serie			

Accesorios	Referencia
Filtro purificador de catequina para equipos murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045803

**Soluciones eficientes para Calefacción y Climatización**

saunierduval.es

- saunierduval.es
- @saunierduval
- saunier-duval-espana
- @saunierduval\_es
- SaunierDuvalSP

Soporte para el profesional  
**A TU LADO**  
912 875 875

**Saunier Duval**